
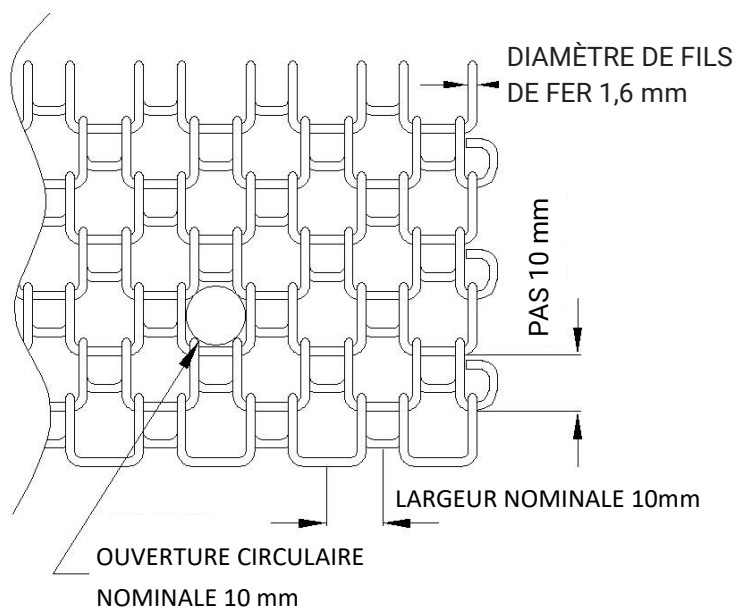


Demande Convoyeur à bande nouvelle application Compact-Grid™

Demande de devis

Veillez indiquer les dimensions suivantes :

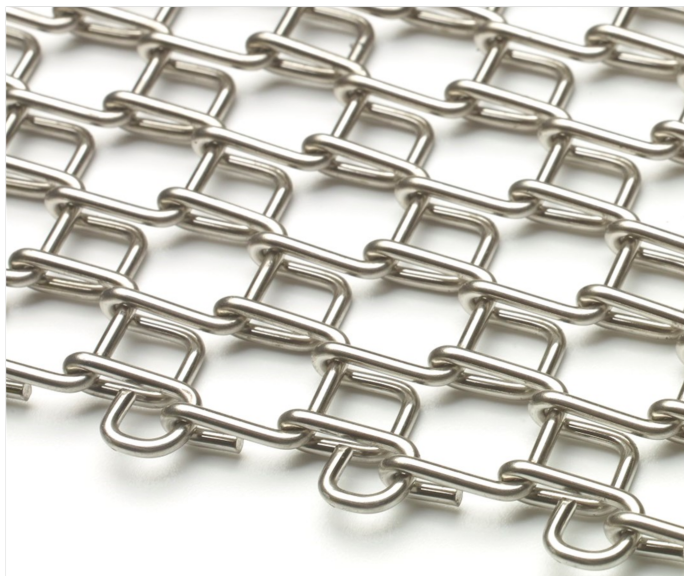

Type de produit :		Diamètre nominal du produit:	mm
Chargement du produit :	Kg/mètre linéaire	Température du produit :	°C
Longueur du convoyeur :	Mètres	Largeur de bande requise :	mm
Type de convoyeur :		Différence de hauteur entre la pente ascendante et la descendante :	mm
Horizontal <input type="checkbox"/> Pente ascendante <input type="checkbox"/> Pente descendante <input type="checkbox"/>			
Vitesse de la bande :	Mètres/min	Température de service maximale de la bande :	°C
Matière de la bande de renfort anti-usure :	UHMW Polyethylene <input type="checkbox"/> Acier inoxydable <input type="checkbox"/> PTFE <input type="checkbox"/> Autre* <input type="checkbox"/>		
Nature du processus :			
Matière de la bande :	Acier inoxydable standard 1.4310 (302) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable non standard 1.4436 (316) <input type="checkbox"/>		

* * Si vous avez répondu « Autre », veuillez préciser :

Si le circuit du convoyeur en question n'est pas une boucle simple, veuillez réaliser un croquis du circuit de la bande.

Veillez indiquer toute information supplémentaire pertinente dans le présent document ou sur une feuille séparée.