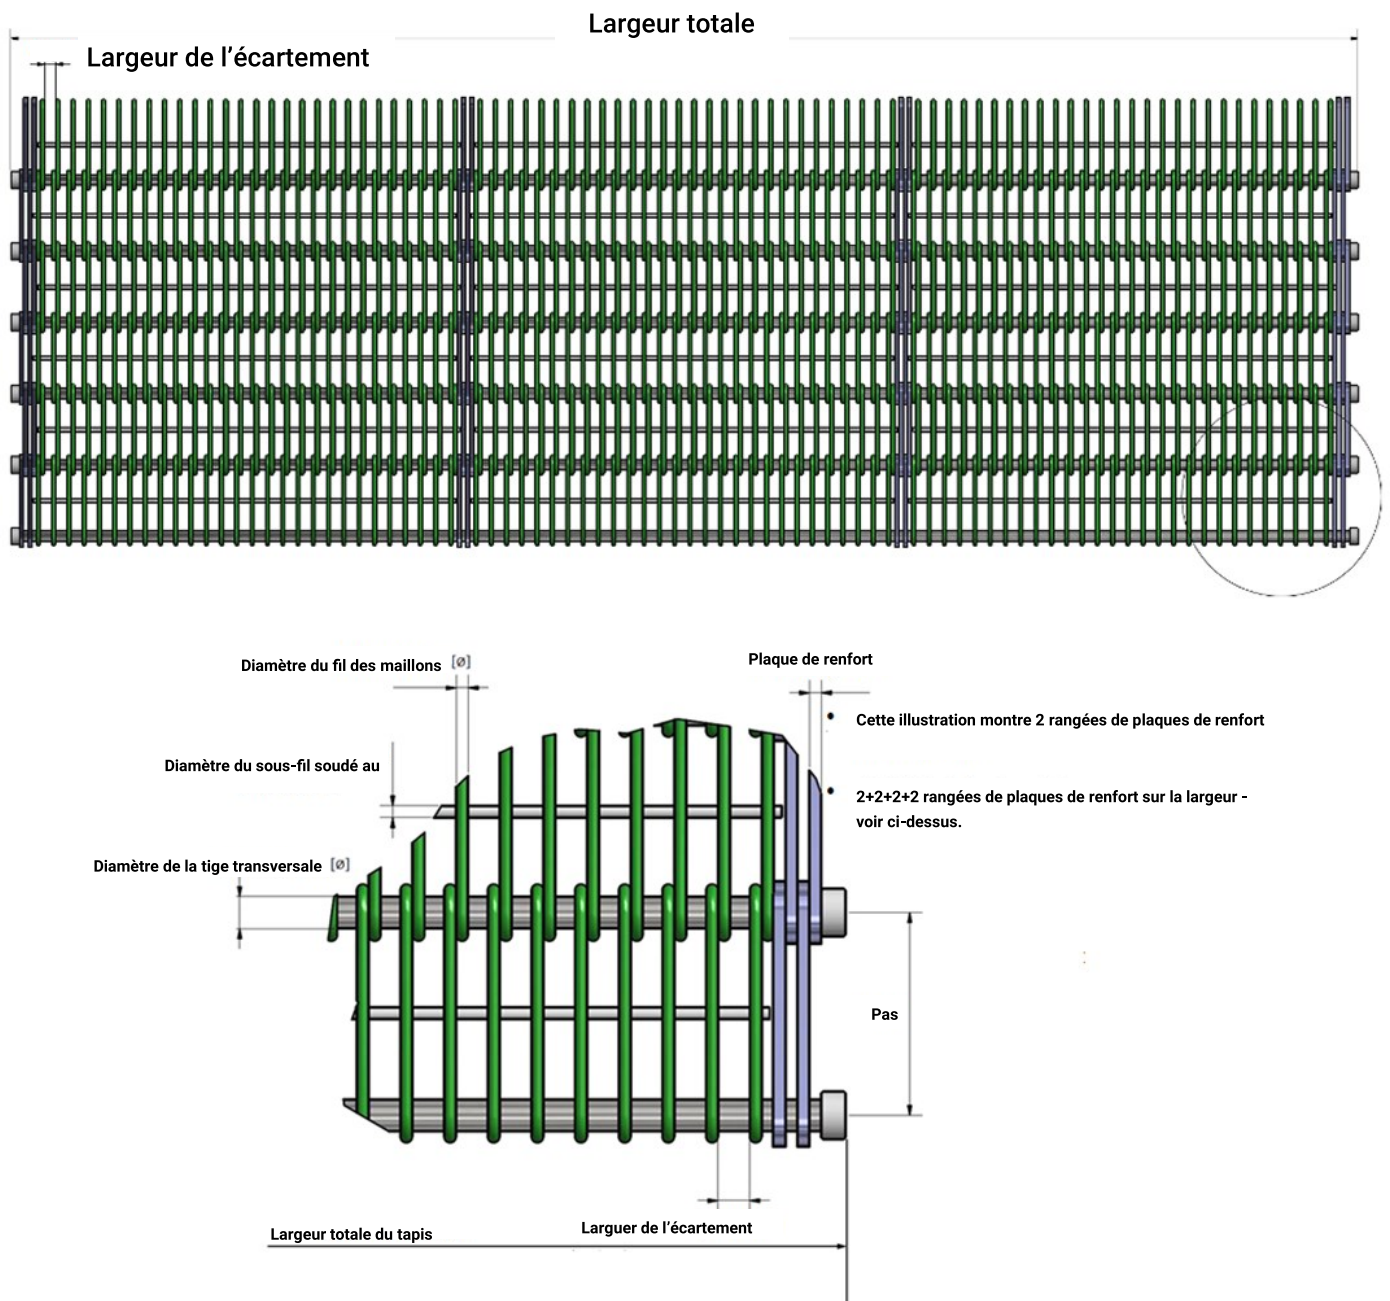


Tapis Convoyeur Eye-Flex®






Demande de devis

Veillez fournir, le cas échéant, les dimensions suivantes :



Applications:	Nouvelle	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Réf de la pièce:	Longueur de tapis requise:	Mètres	Largeur totale du tapis:	mm
Matériau:				

Type d'assemblage pour l'écartement (veuillez cocher ci-dessous)				
				
Écartement normal	Fil soudé en dessous	Anneaux d'espacement	Ressorts de	Gaines d'espacement
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pas :	mm	Diamètre du fil de connexion:	mm
Diamètre de la tringle transversale:	mm	Largeur de l'écartement:	mm
Type de lisières du tapis (veuillez cocher)		Largeur entre les centres des chaînes:	mm
Lisière standard (sans chaînes)	<input type="checkbox"/>	(Uniquement requis pour les chaînes à lisières)	
Chaîne à goupille creuse	<input type="checkbox"/>	Largeur utile du tapis : (à l'intérieur des chaînes)	mm
Ensemble de plaques de renfort et rouleaux	<input type="checkbox"/>	(Uniquement requis pour les bords en chaîne)	
Options supplémentaires: (veuillez cocher)		Configuration des plaques de renfort: (Exemple : 2+2 = rangées doubles uniquement sur les lisières : 3+3+3 = rangées triples sur les lisières et rangée triple supplémentaire au milieu)	
Tasseaux transversaux	<input type="checkbox"/>		
Guides latéraux	<input type="checkbox"/>		

Informations supplémentaires :